



MODALITA' DI INSTALLAZIONE


Meccanica Standard

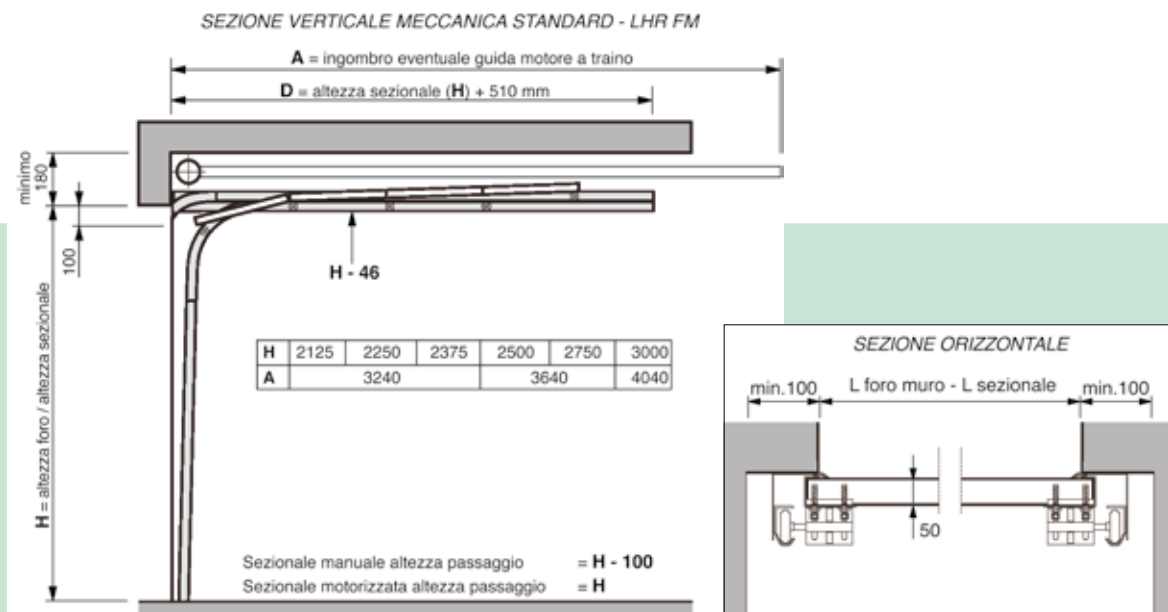

Meccanica Ribassata

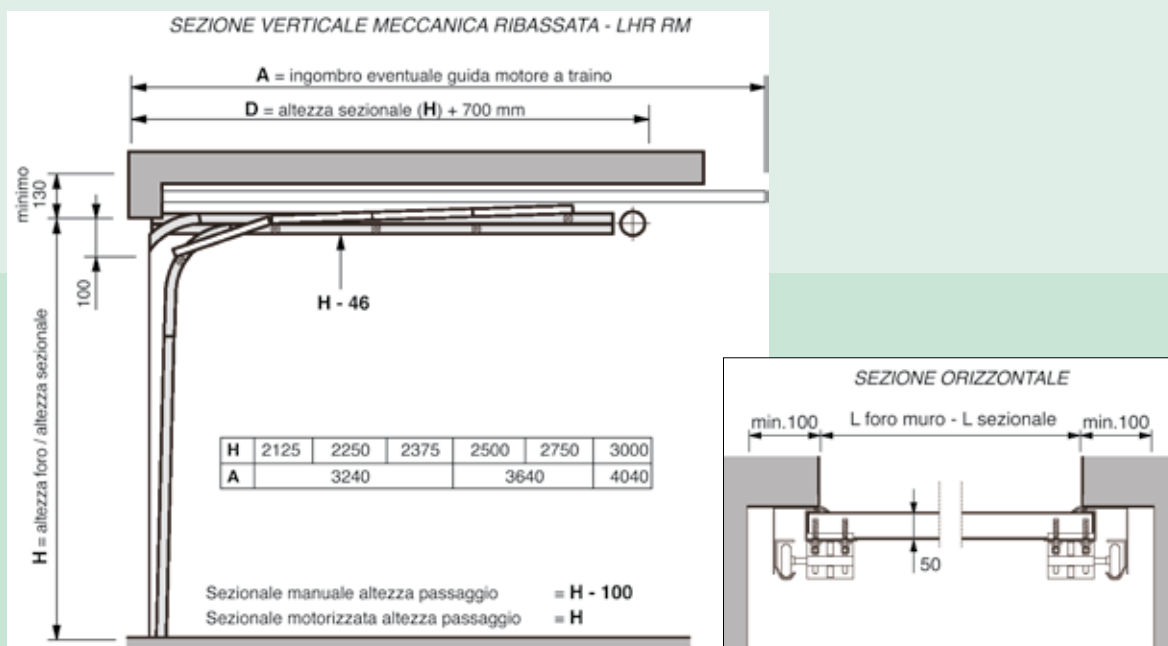


Meccanica a richiesta

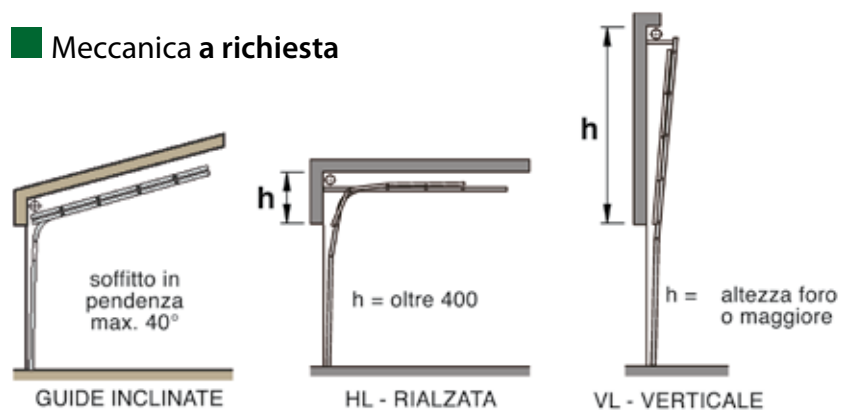

La superficie interna del portone è in lamiera "goffrata" tinta RAL 9002 (bianco-grigio), per dare luminosità all'interno del locale.

Le cerniere sono dello stesso colore e, a richiesta anche le guide di scorrimento.

DATI TECNICI PANNELLO			
Alt. Pannello	Spessore	$U = \frac{\text{WATT}}{\text{m}^2\text{K}}$	Peso Kg/m ²
500-610	50	0,48	16,5

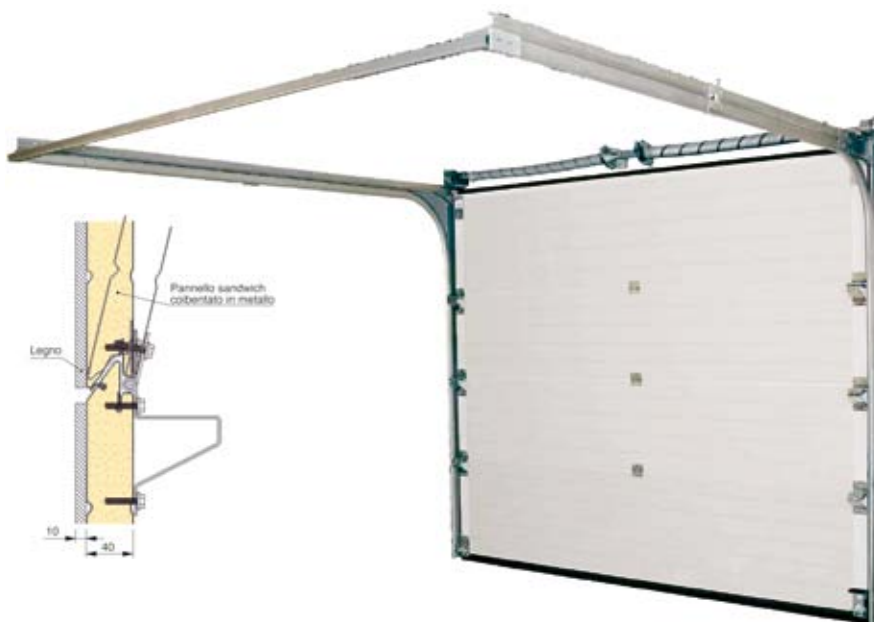

SOTECK S.r.L.

Località Asola, 3 - 38050 Scurelle (TN) - Italy

Tel. +39 0461 780109 Fax +39 0461 780549

info@soteck.it - www.soteck.it