




PORTONI IN LEGNO

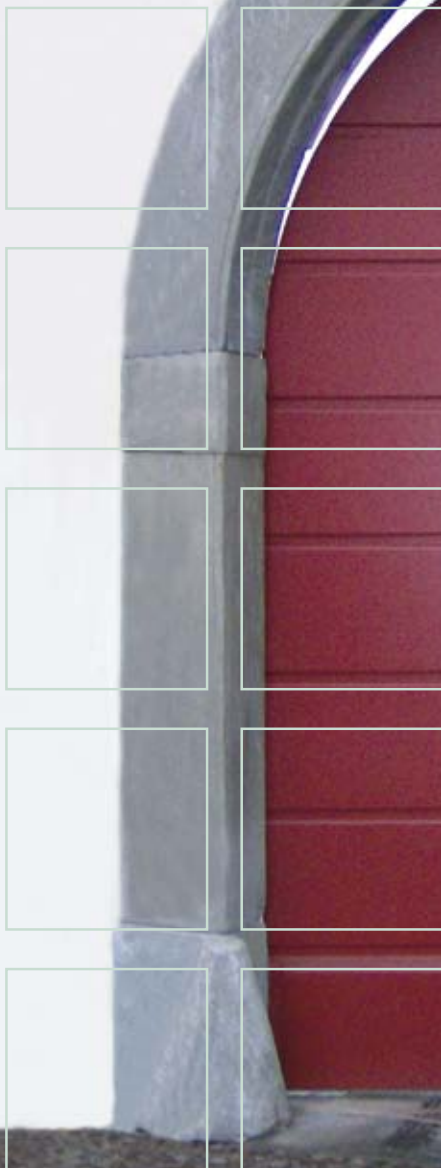




Due ante con inserita porta pedonale.
Fascioni in ottone brunito con borchie.
Lavorazione a fasce riportate.
Finitura laccato.

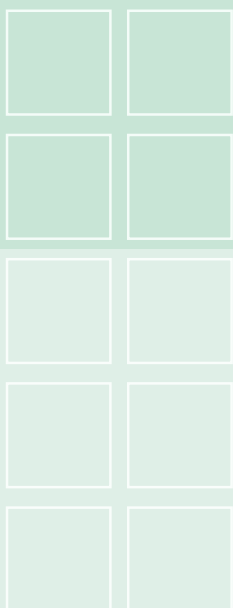


TELAIO PERIMETRALE è realizzato in profili di metallo zincato "Palladio" spessore 20/10. La colorazione di tutte le parti metalliche è in ferro micaceo (grigio antracite). Il lato esterno del telaio perimetrale viene rivestito con fasce dello stesso legno e finitura delle ante.
Per portoni ad impacco guida di scorrimento a soffitto ad alta portata.

ANTE sono composte da una struttura portante in profili di metallo "Palladio", spessore 20/10, alla quale vengono applicati pannelli sandwich monolitici realizzati con due facce (esterna/interna) in legno multistrato di Okoumé. La superficie esterna viene disegnata seguendo sia il gusto della tradizione, sia il movimento della modernità. Il polistirene espanso ad alta densità è il materiale utilizzato quale isolante termico/acustico. Lo spessore totale del battente è di 74 mm.

Due ante con inserita porta pedonale.
Lavorazione a fasce riportate con parte inferiore in altorilievo.
Finitura laccato.





Due ante con inserimento buca lettere e fascioni in basso in ottone brunito. Lavorazione a pantografo.

MECCANICA sistema di apertura ad ante



Apertura verso l'interno - disponibile anche nella versione motorizzata.

Apertura verso l'esterno - disponibile anche nella versione motorizzata previo studio fattibilità.


In caso di portone MANUALE vengono utilizzati profili metallici provvisti di "battute" (Z e T).

In caso di portone MOTORIZZATO vengono utilizzati profili metallici NON provvisti di "battute" che lasciano un spazio tra ante e telaio di 50 mm. Tale spazio viene riempito con guarnizioni EPDM nere.


CARATTERISTICHE

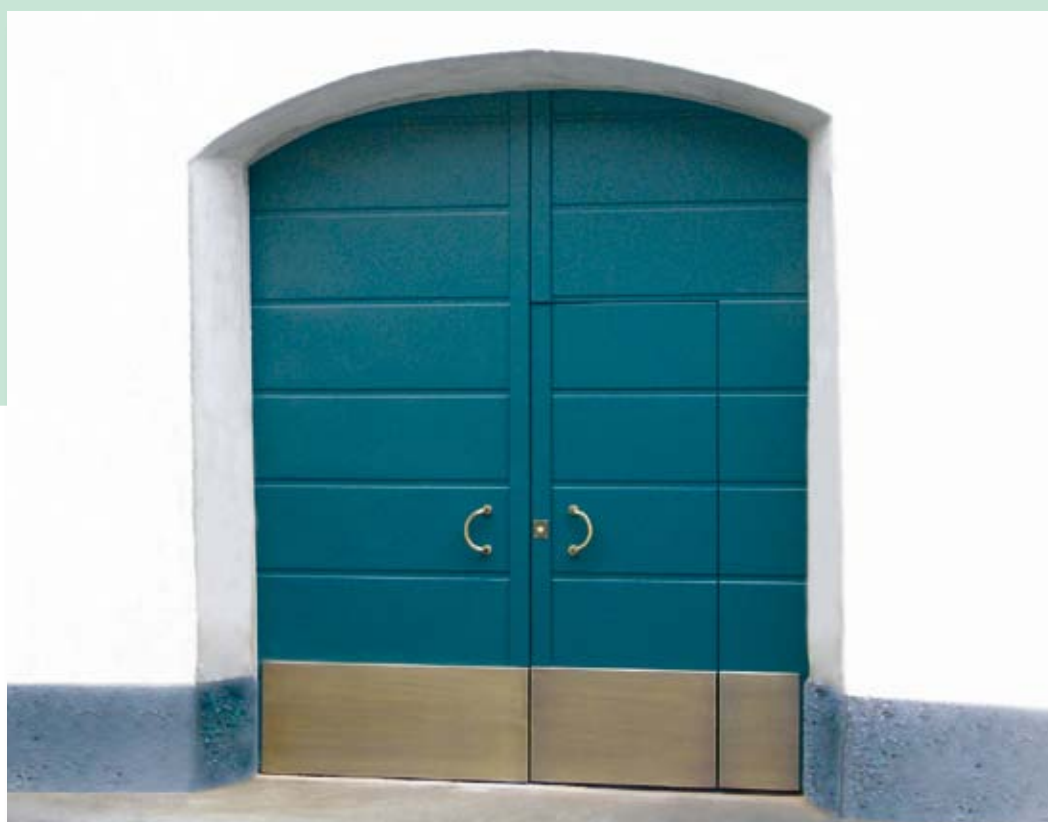

Due ante con inserita porta pedonale. Lavorazione a fasce riportato con parte inferiore in altorilievo con zoccolo d'ottone brunito. Finitura laccato.



Portone ad impacco 2+2
con inserita porta pedonale
ribassata.
Finestre fisse parte superiore.
Lavorazione a pantografo.
Finitura laccato

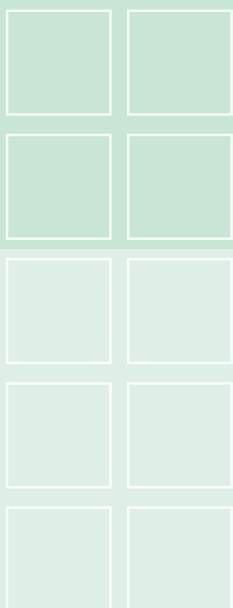


MECCANICA sistema di apertura ad impacco - 2+2 - 2+1 - 2+0 - altre tipologie a richiesta.


Apertura verso l'interno - disponibile anche nella versione motorizzata.

Apertura verso l'esterno - disponibile SOLO nella versione MANUALE e previo studio fattibilità.

GUARNIZIONI Il telaio perimetrale esterno ed il telaio perimetrale dell'anta sono caratterizzati dalla presenza di guarnizioni nere in EPDM. Esse hanno il compito di limitare le azioni atmosferiche esterne e di rendere sicure le manovre del portone all'utilizzatore.

Portone ad impacco
2+2 con inserita porta
pedonale ribassata.
Inserimento finestre fisse
parte superiore.
Lavorazione a pantografo.
Finitura laccato.






Portone ad impacco 3+2.
Anta centrale autonoma per passaggio pedonale.
Finestre fisse parte superiore.
Lavorazione a pantografo.
Finitura laccato.

ACCESSORI Il portone è provvisto di cerniere a tre ali in acciaio ad alta portata, serratura ad 1 punto di chiusura (Anta principale), cariglione interno (Anta secondaria).

TRATTAMENTO DEL LEGNO A protezione delle superfici legnose vengono impiegati impregnanti e vernici a base d'acqua, marchiati REMMERS. Con garanzia 7 anni senza manutenzione.

PERSONALIZZAZIONE



Portone ad impacco 2+2.
Inserimento griglie parte inferiore.
Lavorazione a pantografo.
Finitura laccato.

REALIZZAZIONI



■ Pantografato con fascioni



■ Buca lettere nelle ante



■ Inserimento vetri con "inglesina"



■ Portina inserita nell'anta



■ Fasce riportate con cornici in rilievo



■ Sopraluci finestrati fissi o apribili




A RICHIESTA è possibile personalizzare la porta con optional aggiuntivi.

FATTIBILITÀ di modelli, impiego di essenze legnose diverse e varie soluzioni tecniche su richiesta del cliente.


MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

ATE - Portone ad ante in legno

Sezione orizzontale

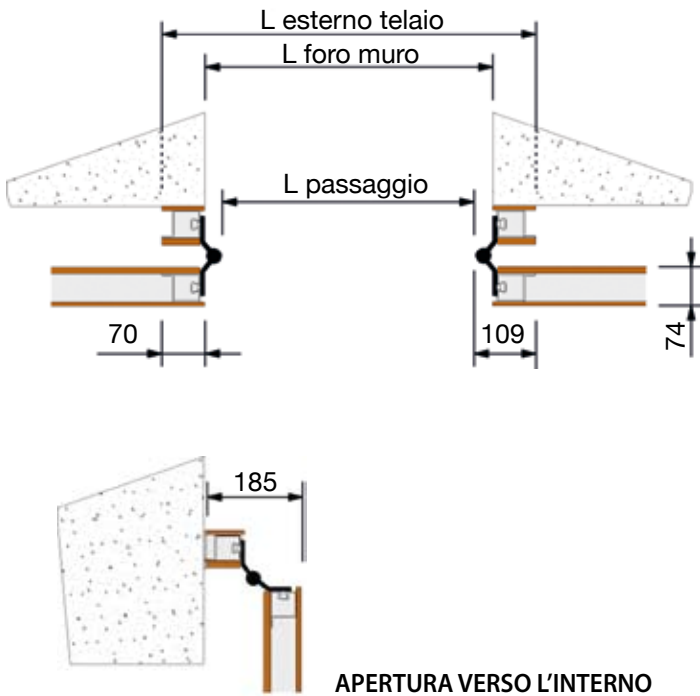


Sezione verticale

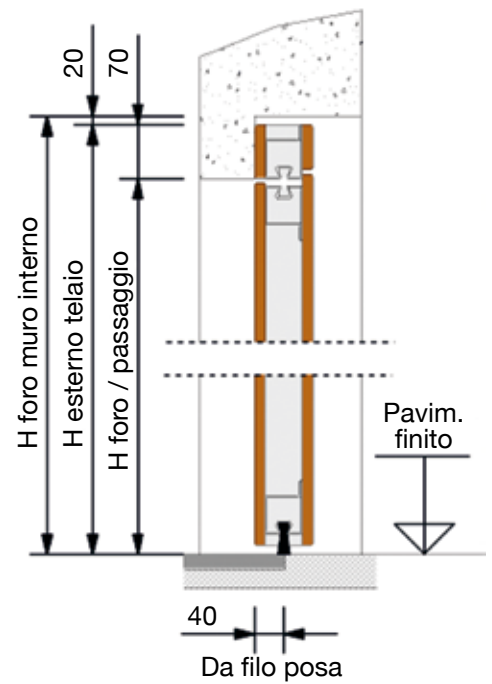


IPA - Portone ad impacco in legno

Sezione orizzontale 2+1

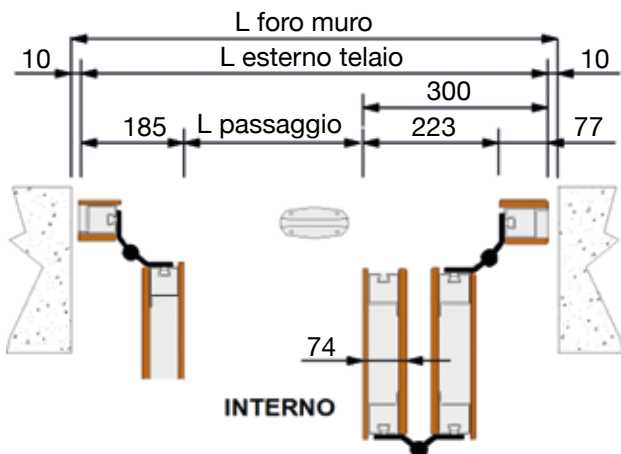

Sezione orizzontale 2+2

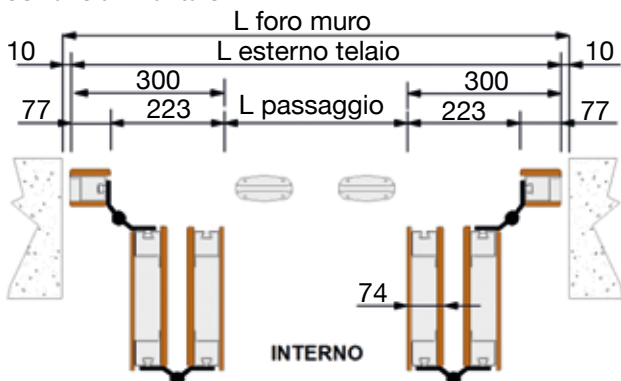

Sezione verticale

