



# MODALITÀ DI INSTALLAZIONE R40

MECCANICA CON MOLLE AD ESTENSIONE PRECARICATE (10 000 CICLI)

## Meccanica Molle laterali

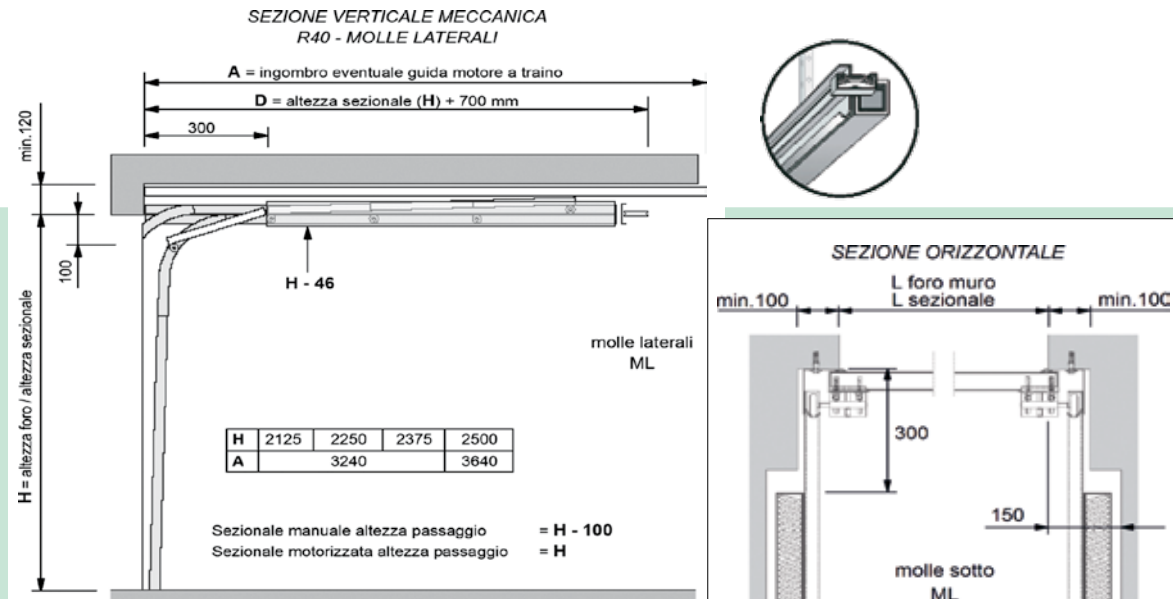


## Meccanica Molle sotto

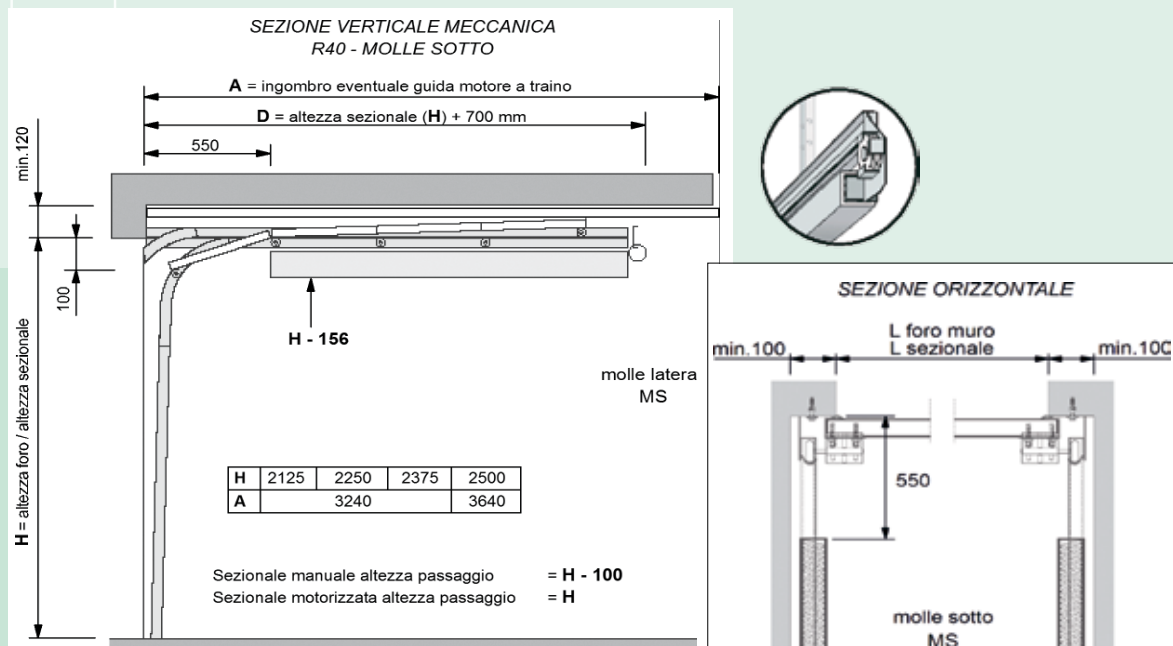


# MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

MECCANICA CON MOLLE A TORSIONE (20 000 CICLI)

## Meccanica Standard

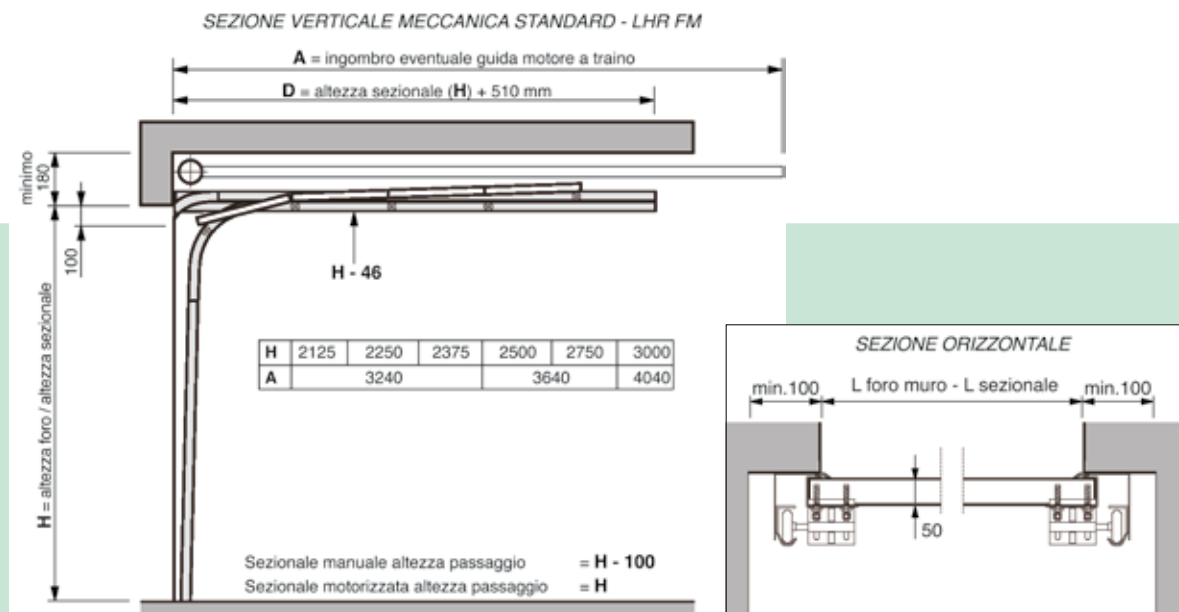

## Meccanica Ribassata

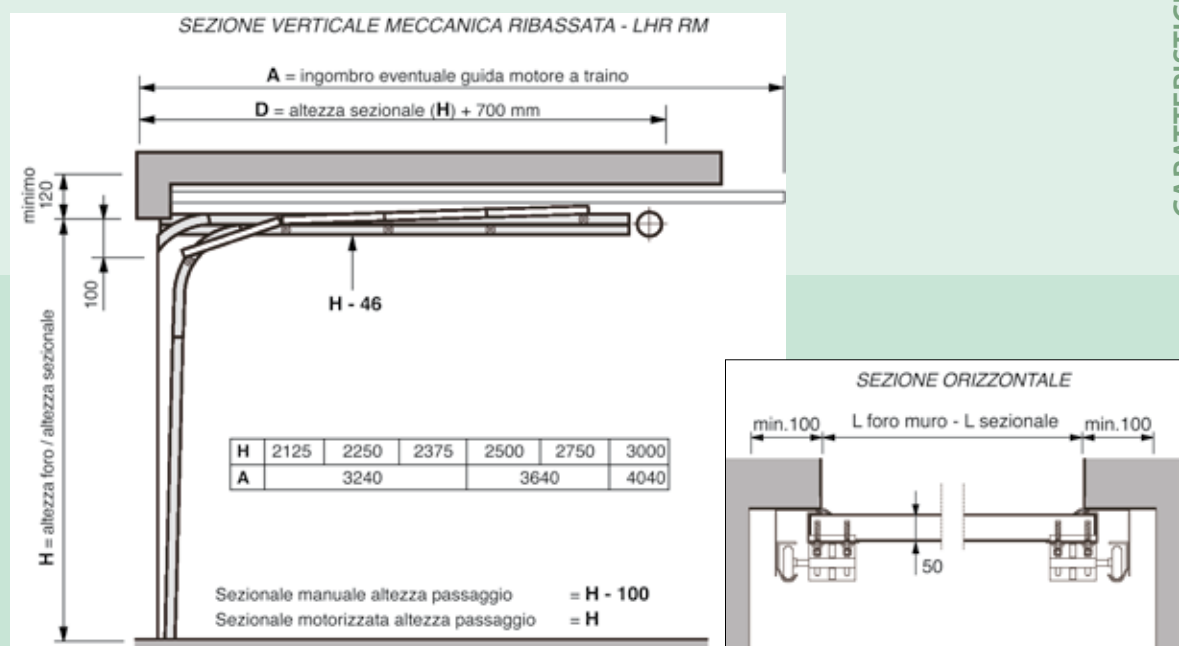

CARATTERISTICHE

## Meccanica a richiesta



La superficie interna del portone è in lamiera "goffrata" tinta RAL 9002 (bianco-grigio), per dare luminosità all'interno del locale.

Le cerniere sono dello stesso colore e, a richiesta anche le guide di scorrimento.

DATI TECNICI PANNELLO			
Alt. Pannello	Spessore	$U = \frac{WATT}{m^2K}$	Peso Kg/m <sup>2</sup>
500-610	40	0,50	11,5



**SOTECK S.r.L.**

Località Asola, 3 - 38050 Scurelle (TN) - Italy

Tel. +39 0461 780109 Fax +39 0461 780549

info@soteck.it - [www.soteck.it](http://www.soteck.it)